

SYSTEMKAMINE VON BRUNNER




BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48


Stand: 22.11.2016




BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

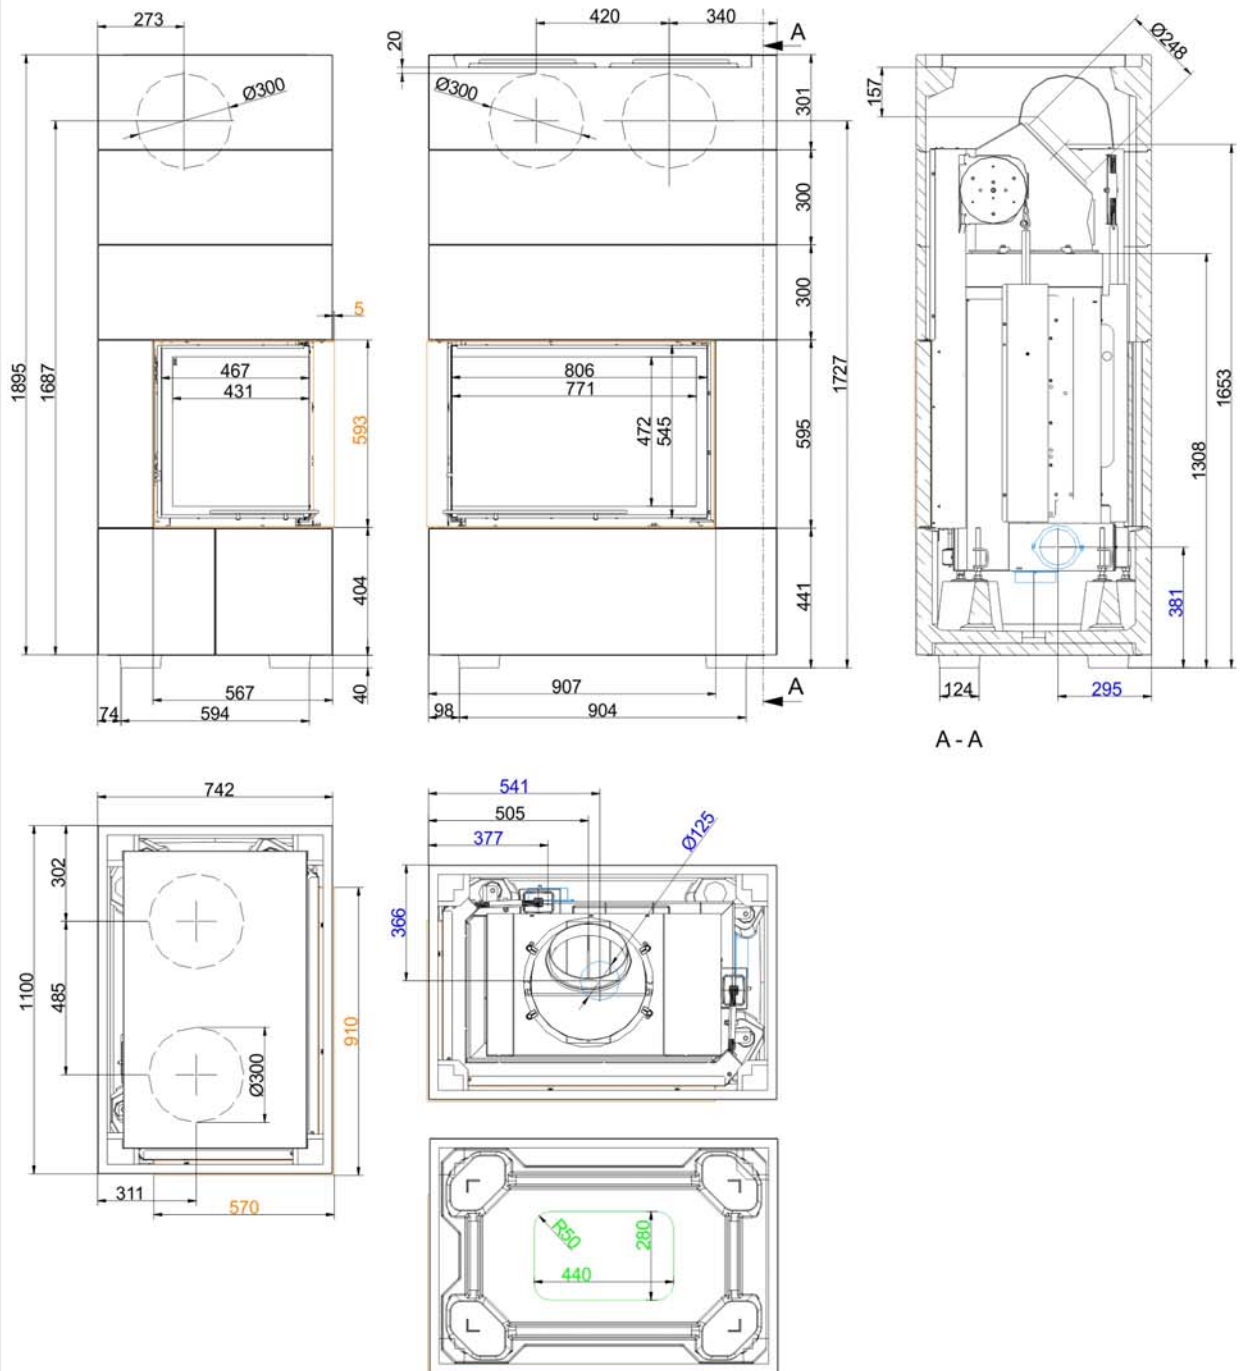

... links, Stahlhaube D=250mm

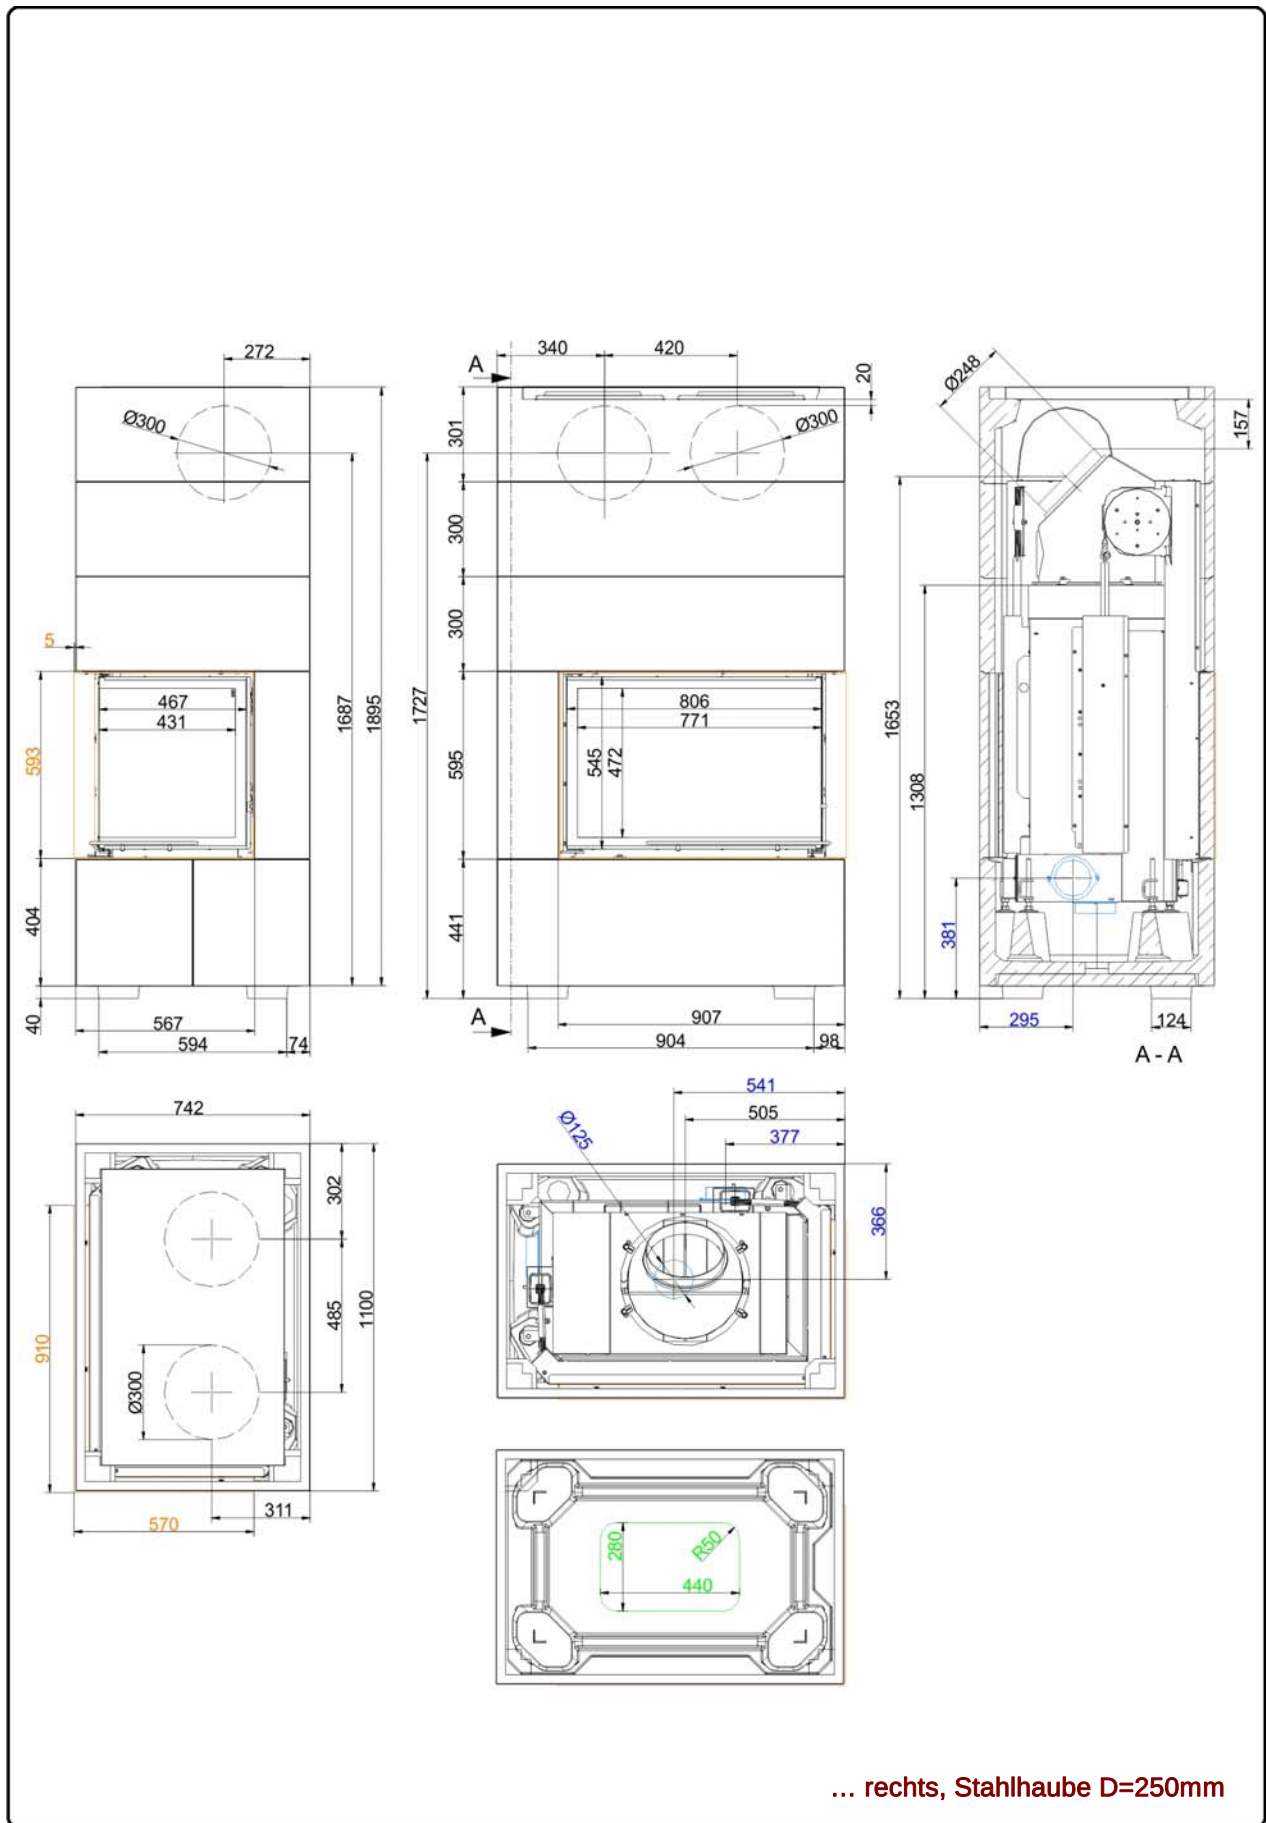

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
 Rahmen / Frontvariante farblich markiert; grün = bauseits / Zubehör; blau = Verbrennungsluftstutzen;
 rot = Abgsstutzen / Rauchgasadapter

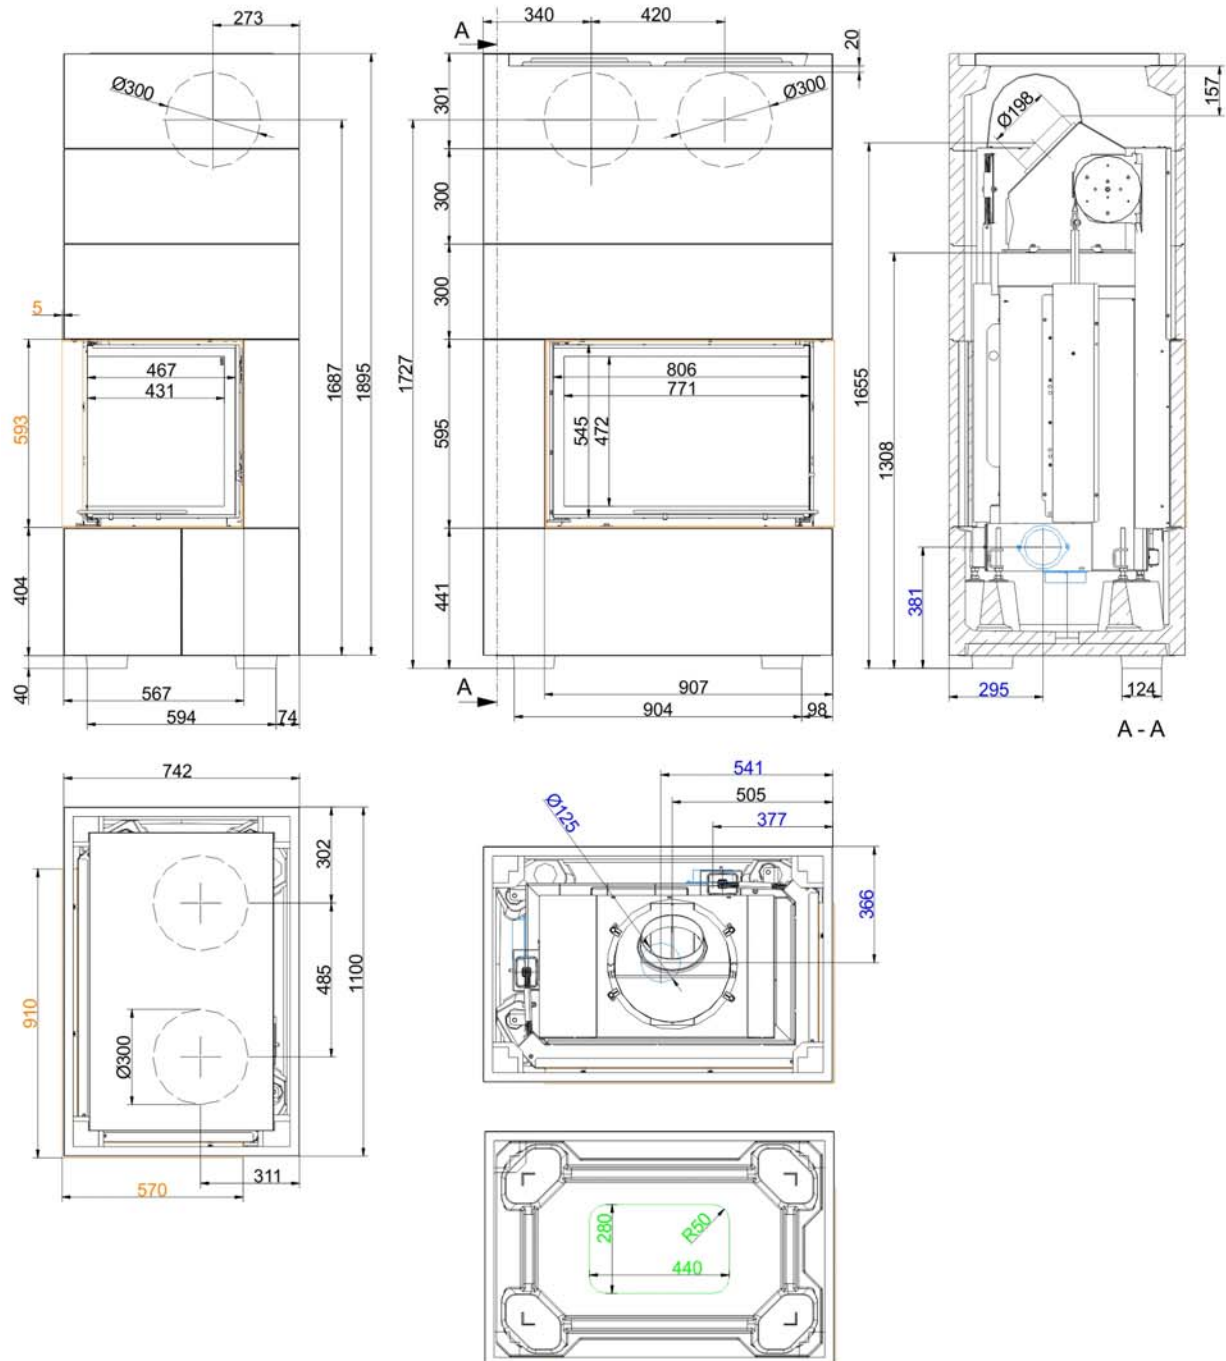

... rechts, Stahlhaube D=200mm

Planung und Einbau

BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung (Heizeinsatz)	kW	12
Brennstoffumsatz	kg/h	3,6
Abgasmassenstrom	g/s	11
Abgastemperatur	°C	195
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	32
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	1100 x 742
Bauhöhe	mm	1936
Höhe Erweiterungsring	mm	300

Mindestabstände BSK / BSO

zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Strahlungsblechen zu sonstiger Anbauwand	cm	0
zu schützender Anbauwand	cm	10
mit Strahlungsblechen zu schützender Anbauwand	cm	5
zu Decke	cm	50

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	19 / 14
---	----	---------

Luftquerschnitte ²⁾

Zuluft	cm²	1330
Umluft	cm²	1200

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	768
---------------	----	-----

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen	.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 305
---	--

1) Drosselklappe empfohlen

2) vorhandene Luftöffnung