

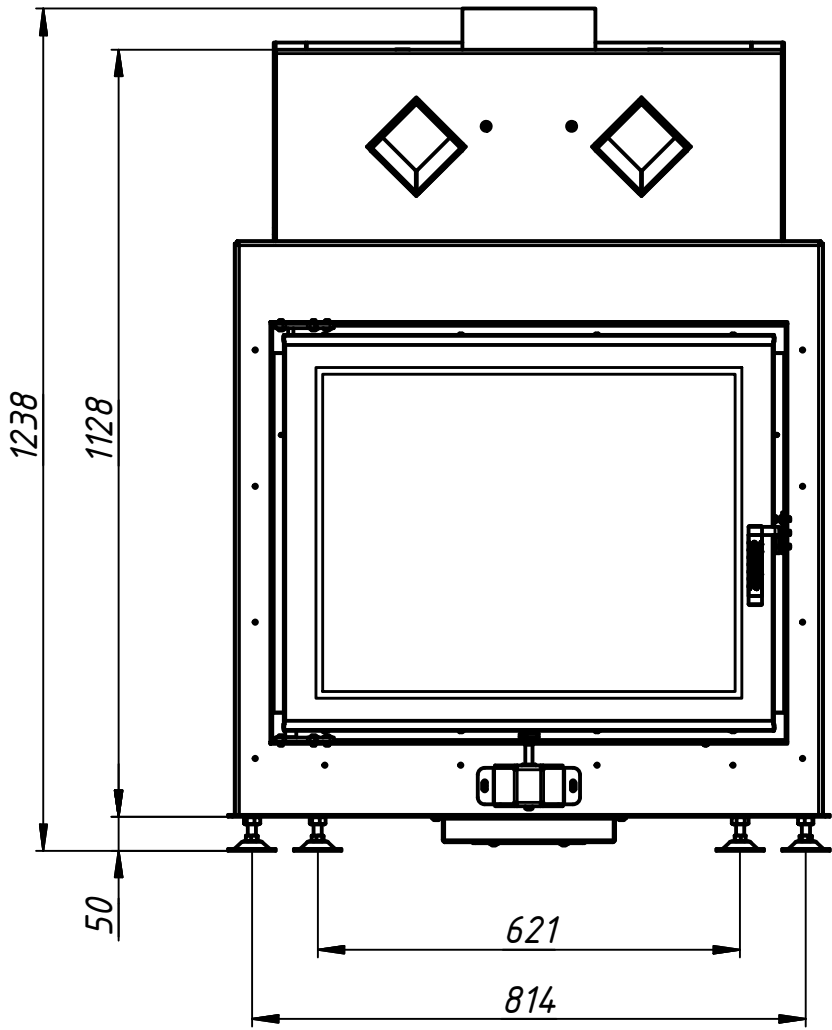
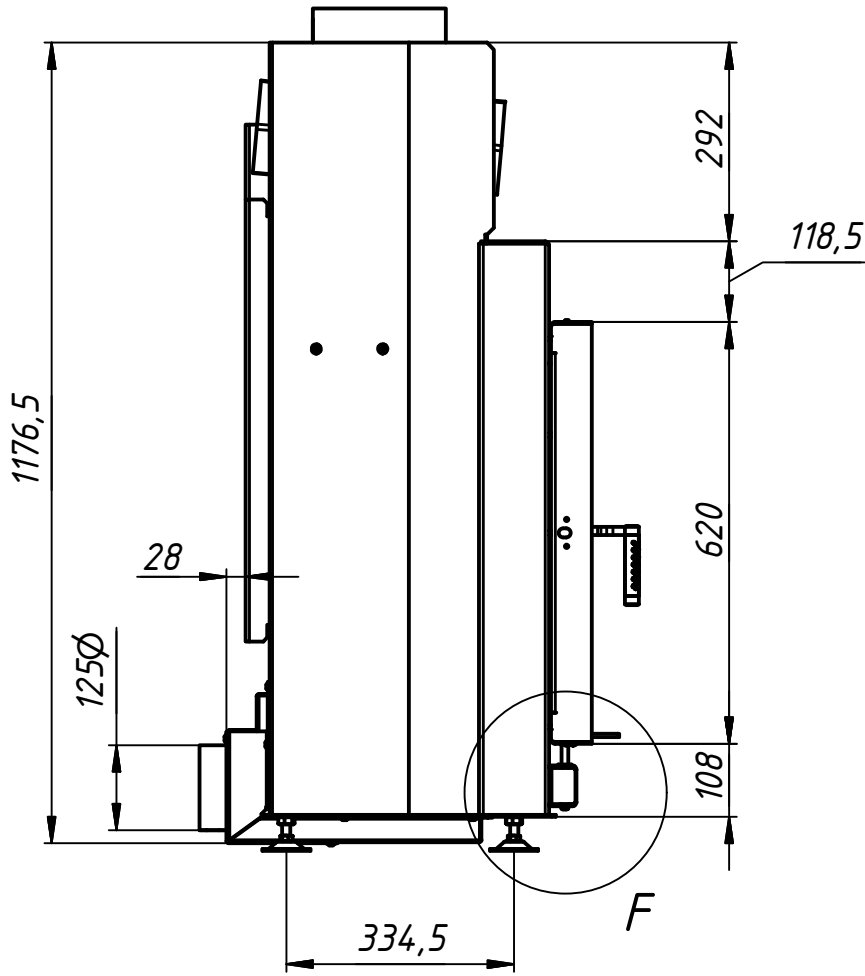


Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номинальна потужність	кВт	13,5
Споживання дров	кг/год	4,0
ККД	%	>80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	30 / 20
Корпус	%	70 / 80
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	11
Діаметр димоходу	мм	200
Діаметр підведення повітря	мм	125
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляційних отворів		
Вхідний	см.кв.	1750
Вихідний	см.кв.	2100
Розмір полін	см	30-40
Вага (із шамотом 40мм)	кг	211
Вага (із шамотом 30мм)	кг	197
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	2

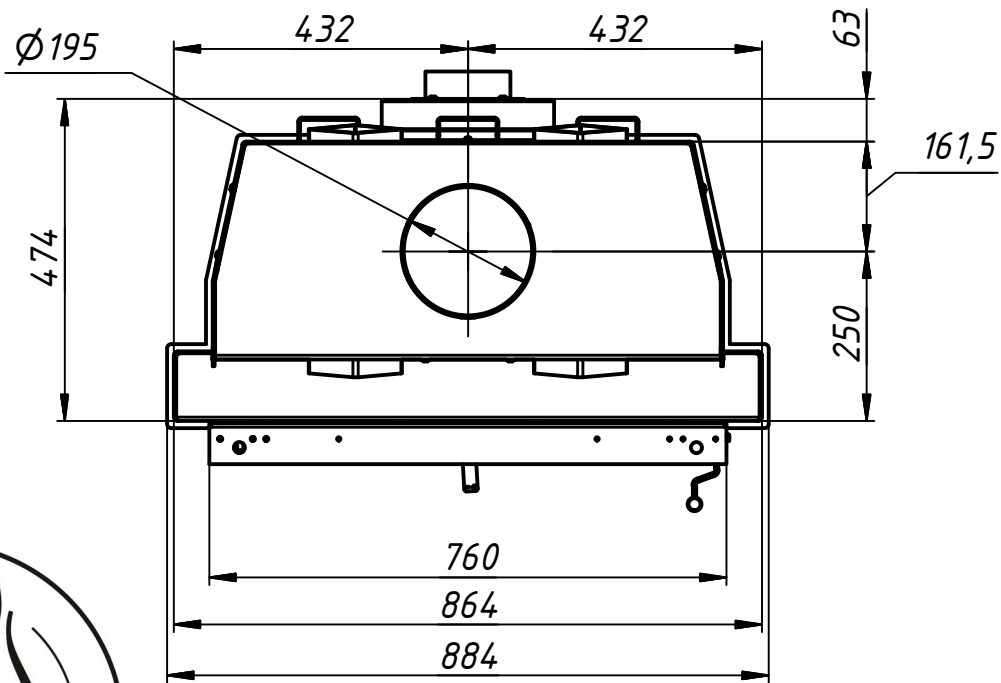


F (1 : 4)

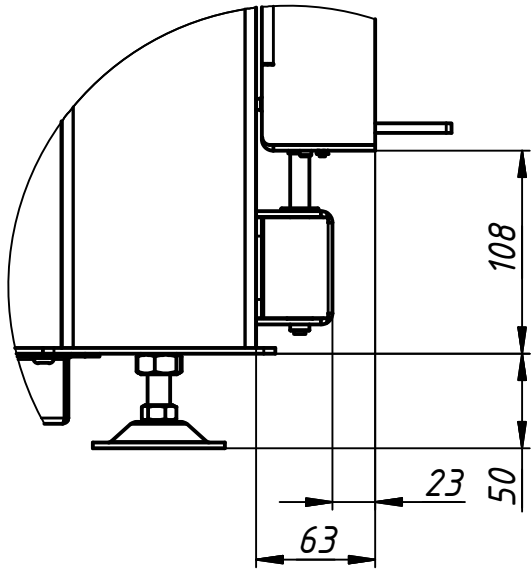


76x62

Монтажна рама 2x45 (1,5 мм)

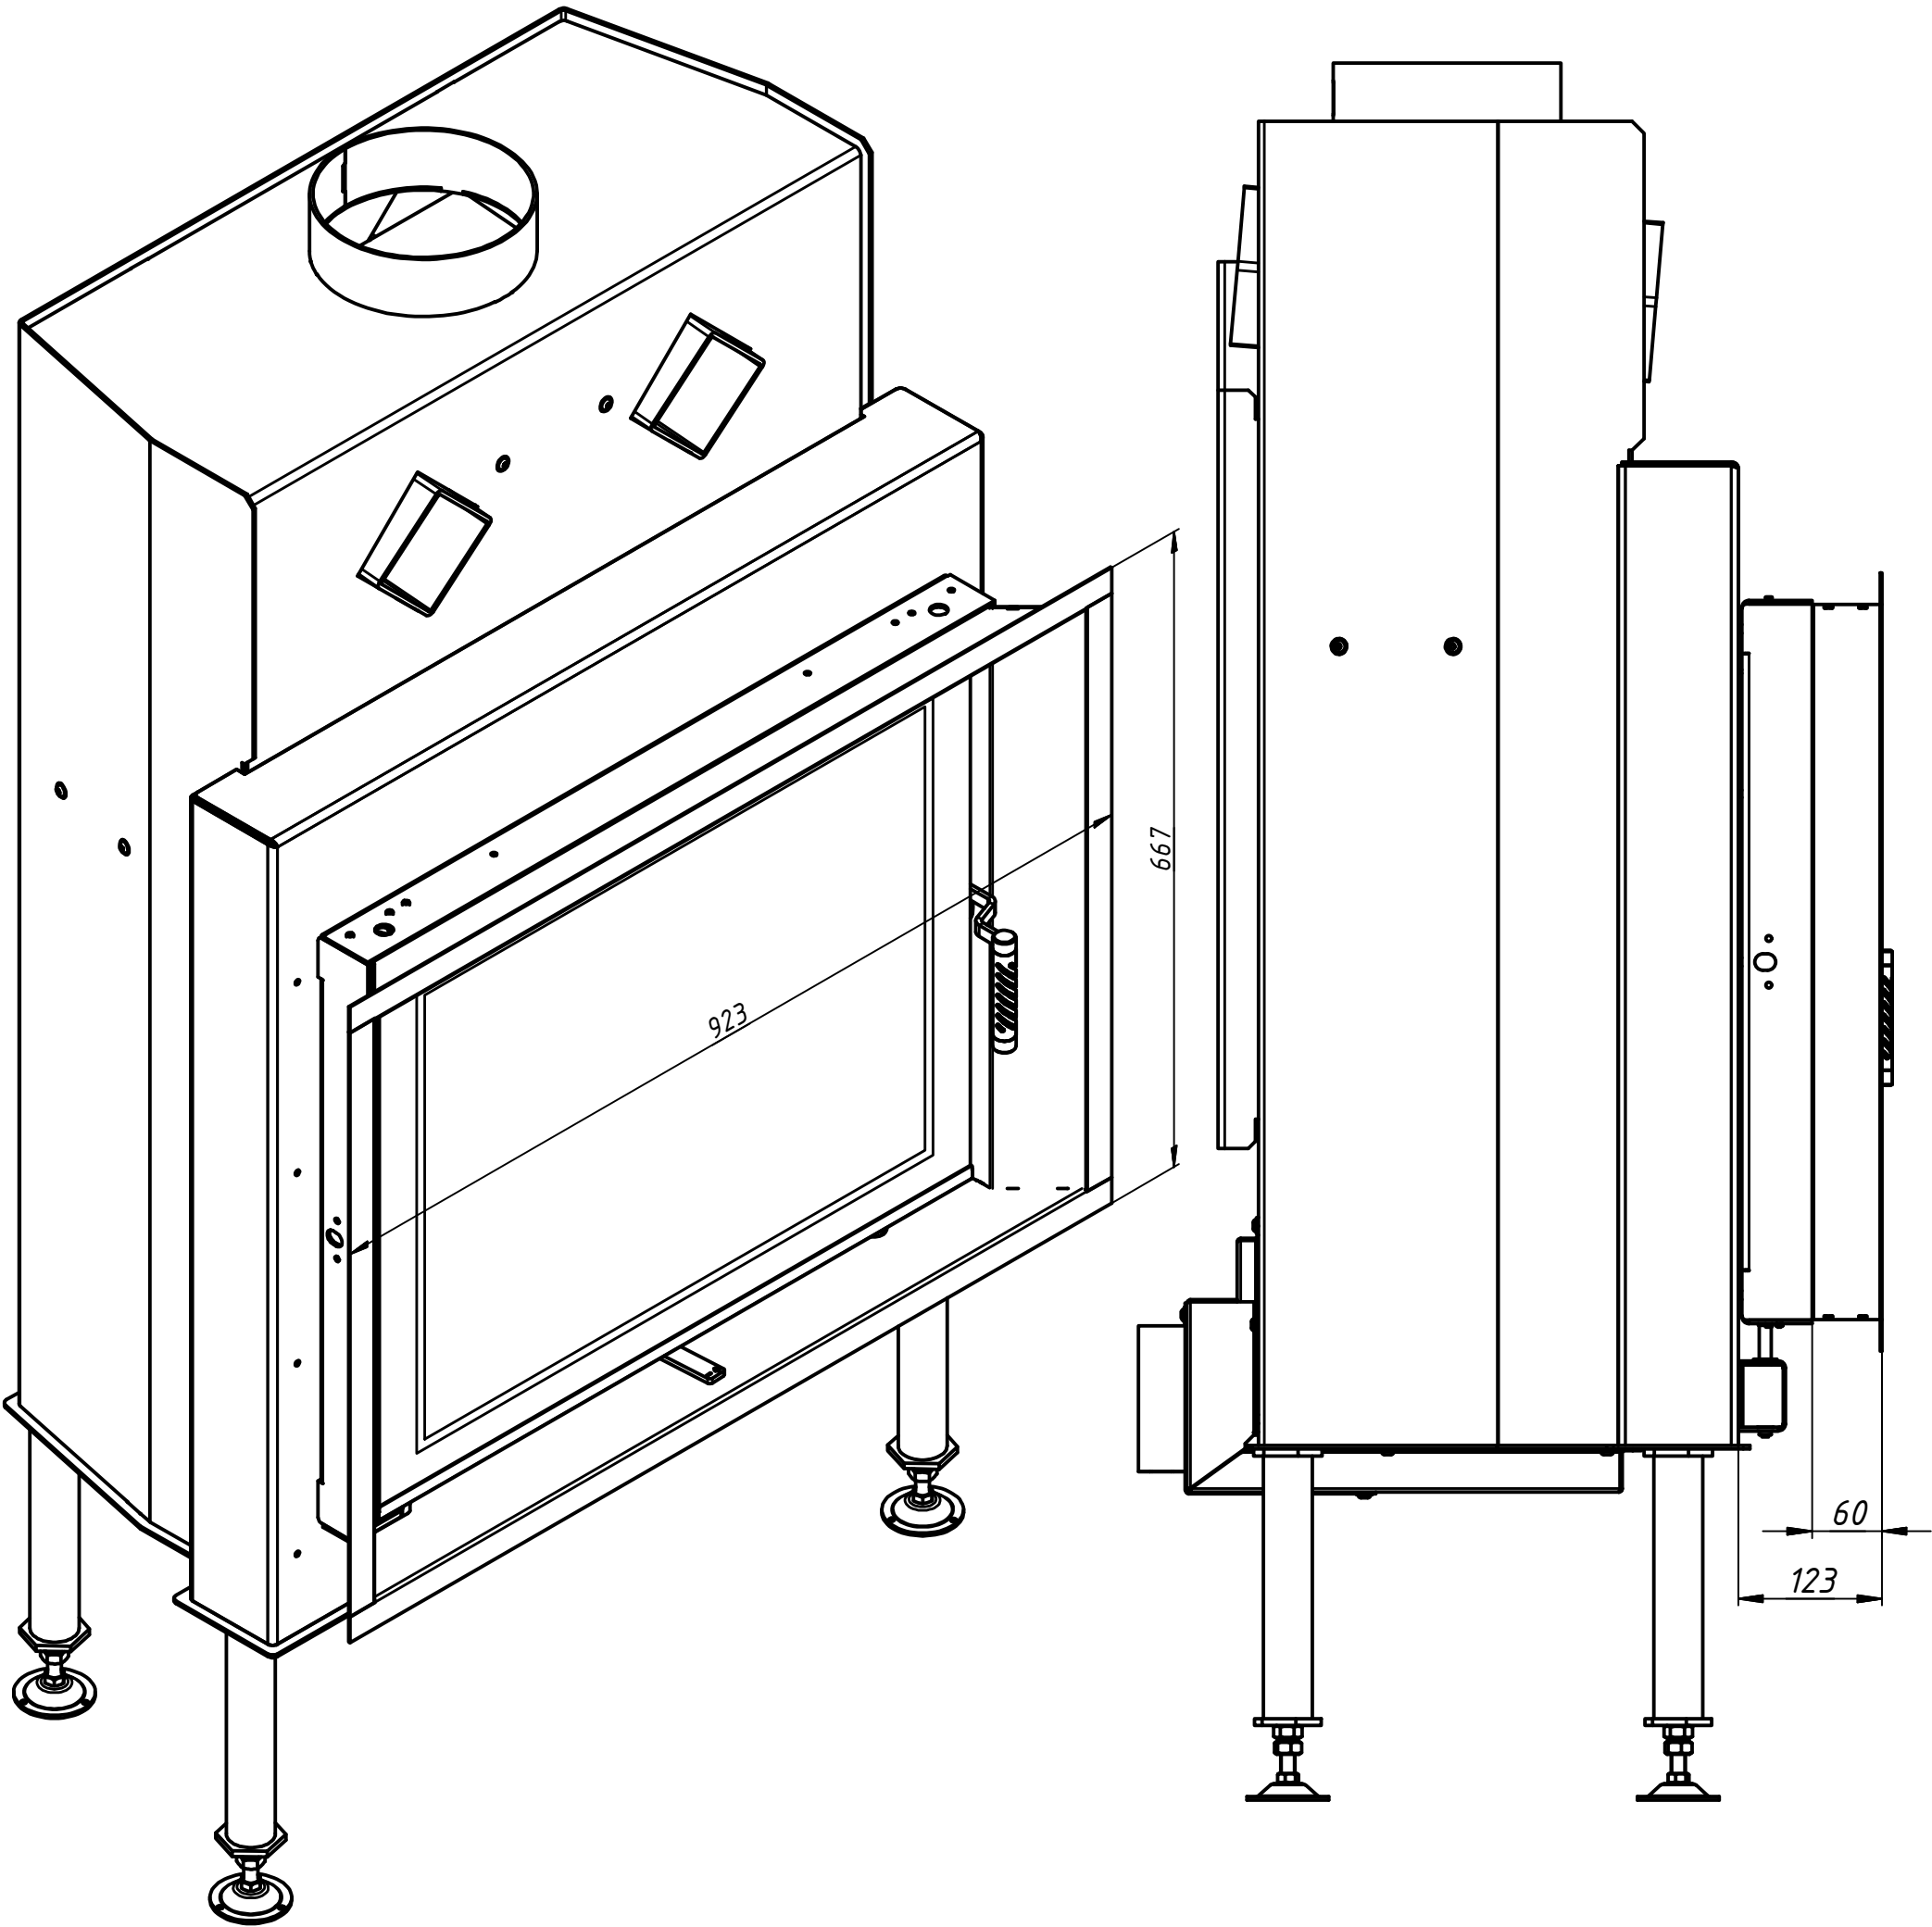


76x62


Акумуляційні блоки

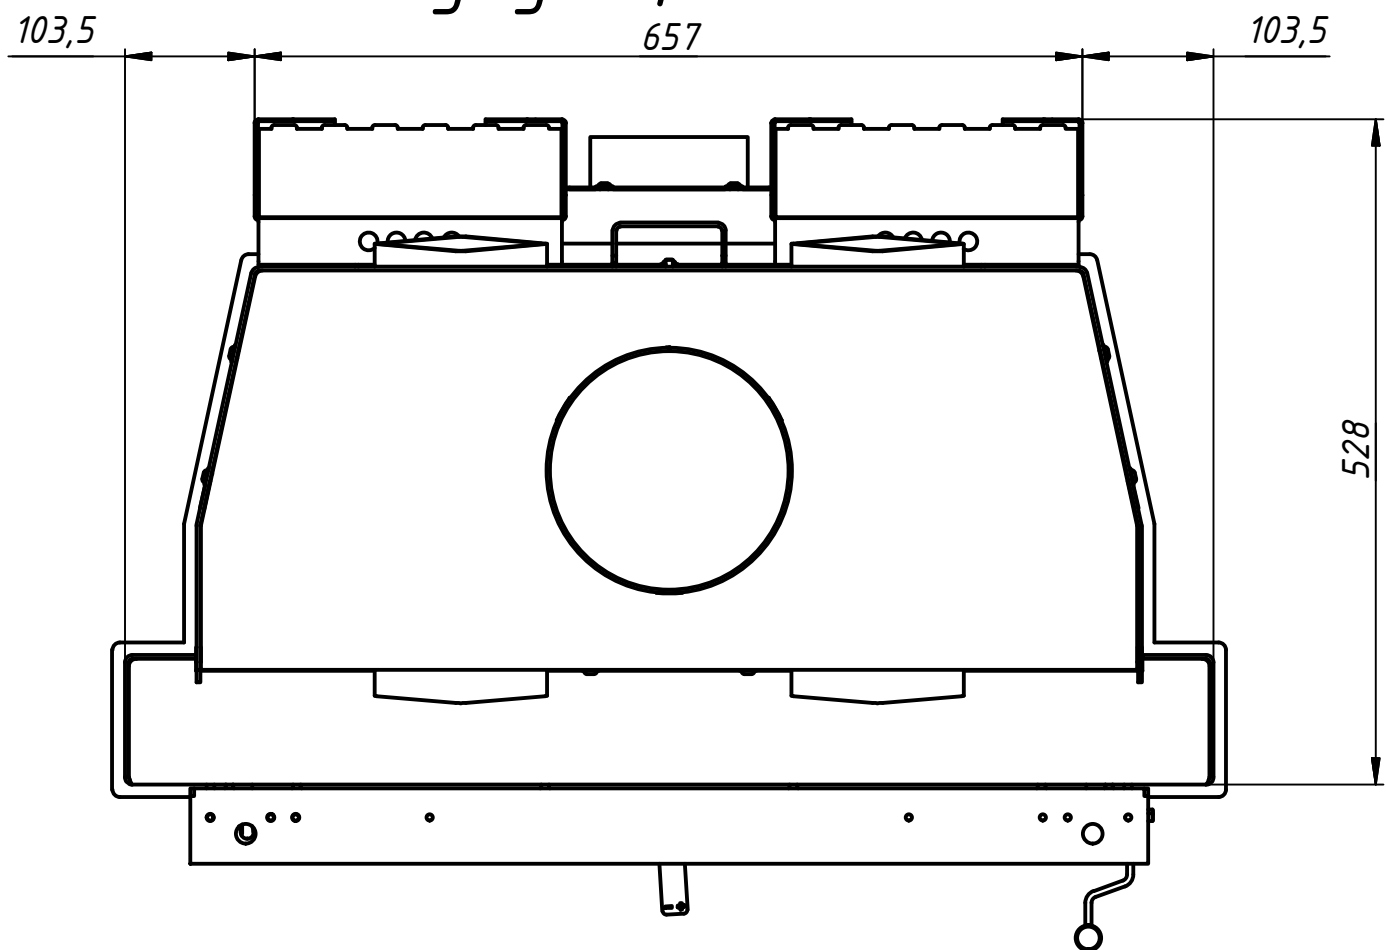

Розташування ніжок (вид знизу)

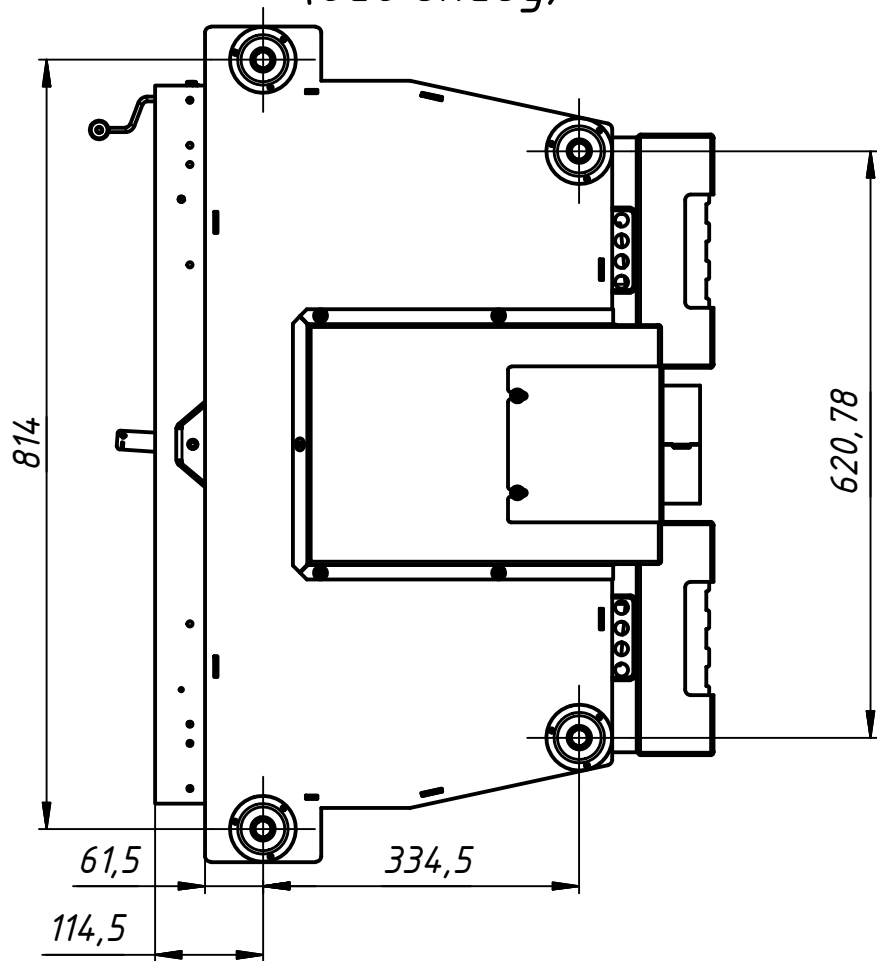

Подовжена ніжка

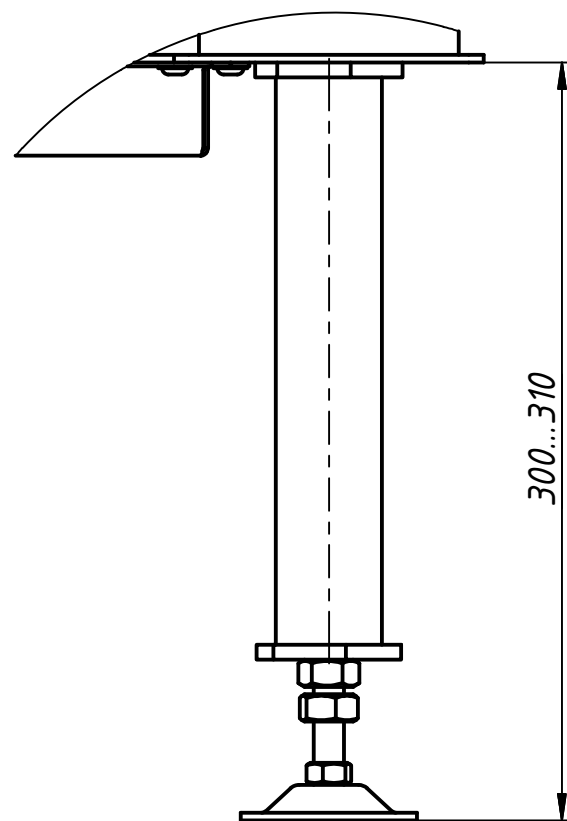

Стандартна ніжка

