




BSK 01 mit Eck-Kamin 57/52/52


Stand: 22.11.2016



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

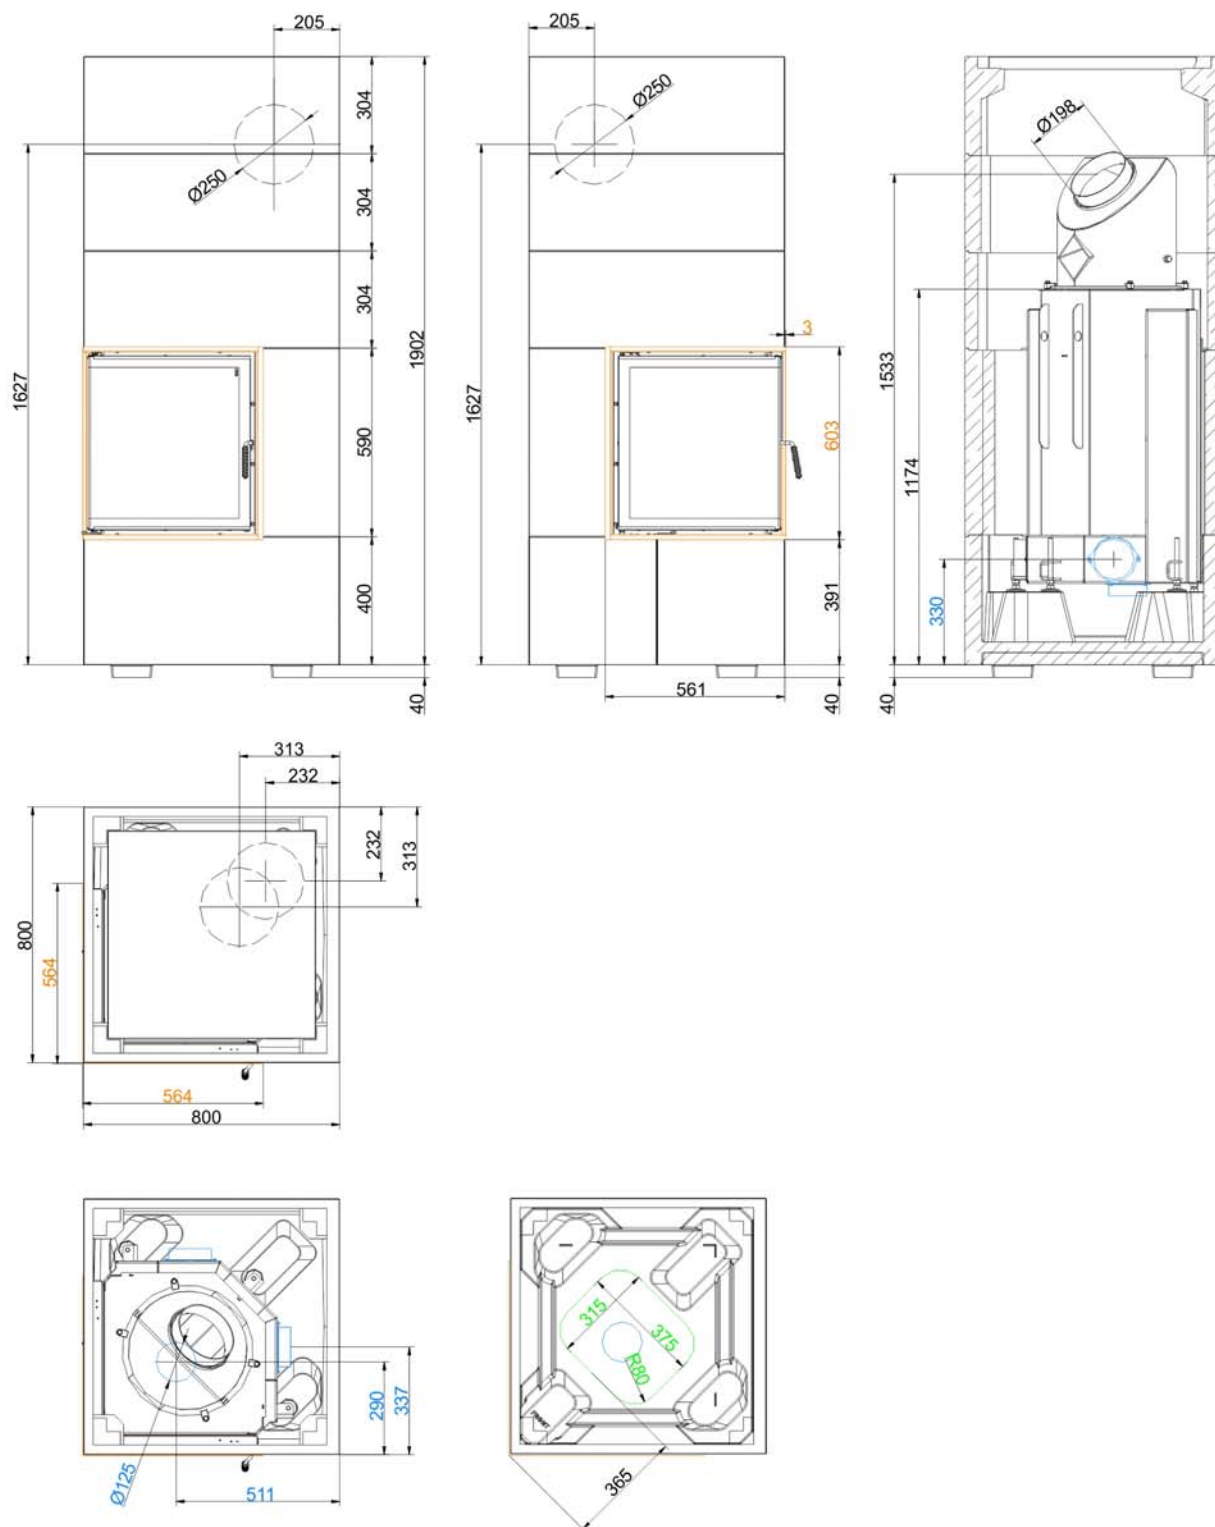

... mit Drehtür

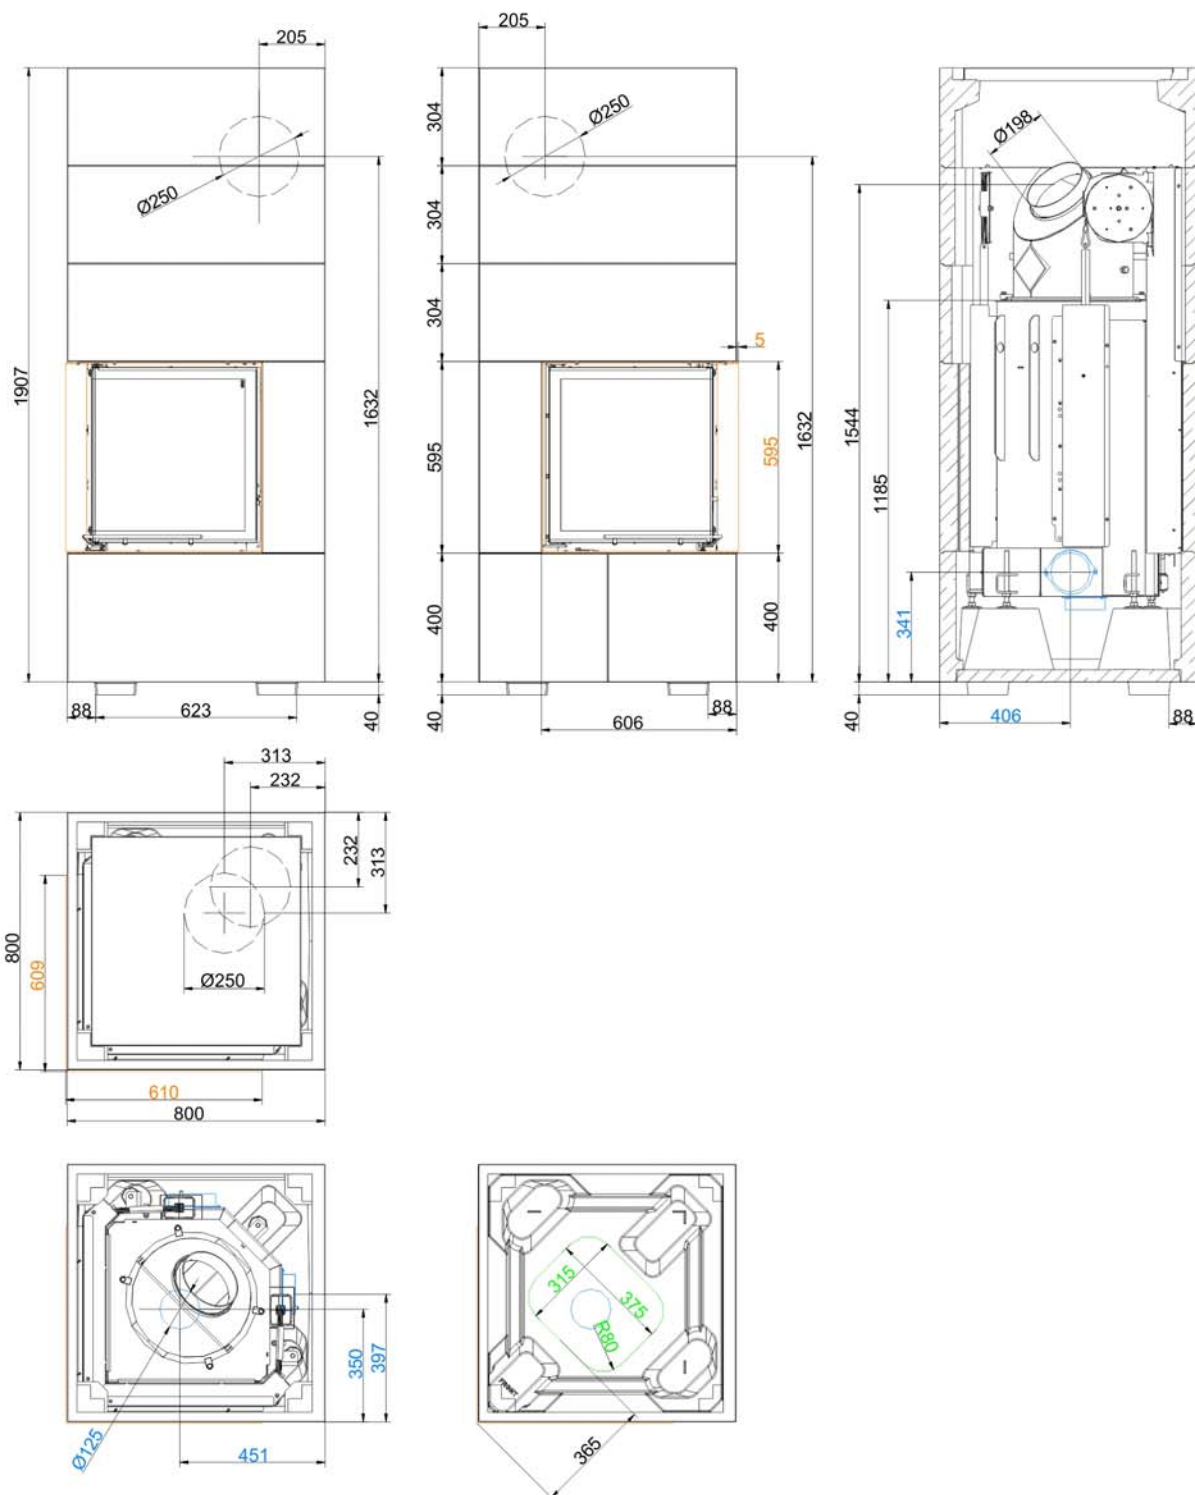

... mit Schiebetür

Planung und Einbau

BSK 01 mit Eck-Kamin 57/52/52

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung (Heizeinsatz)	kW	10
Brennstoffumsatz	kg/h	3
Abgasmassenstrom	g/s	12
Abgastemperatur	°C	210
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	13
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	30
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	800 x 800
Bauhöhe	mm	1947
Höhe Erweiterungsring	mm	304

Mindestabstände BSK / BSO

zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Strahlungsblechen zu sonstiger Anbauwand	cm	0
zu schützender Anbauwand	cm	10
mit Strahlungsblechen zu schützender Anbauwand	cm	5
zu Decke	cm	50

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	16 / 12
---	----	---------

Luftquerschnitte ²⁾

Zuluft	cm²	935
Umluft	cm²	900

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	622 / 550
---------------	----	-----------

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen	.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 305
---	--

1) Drosselklappe empfohlen

2) vorhandene Luftöffnung