




BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44


Stand: 22.11.2016



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

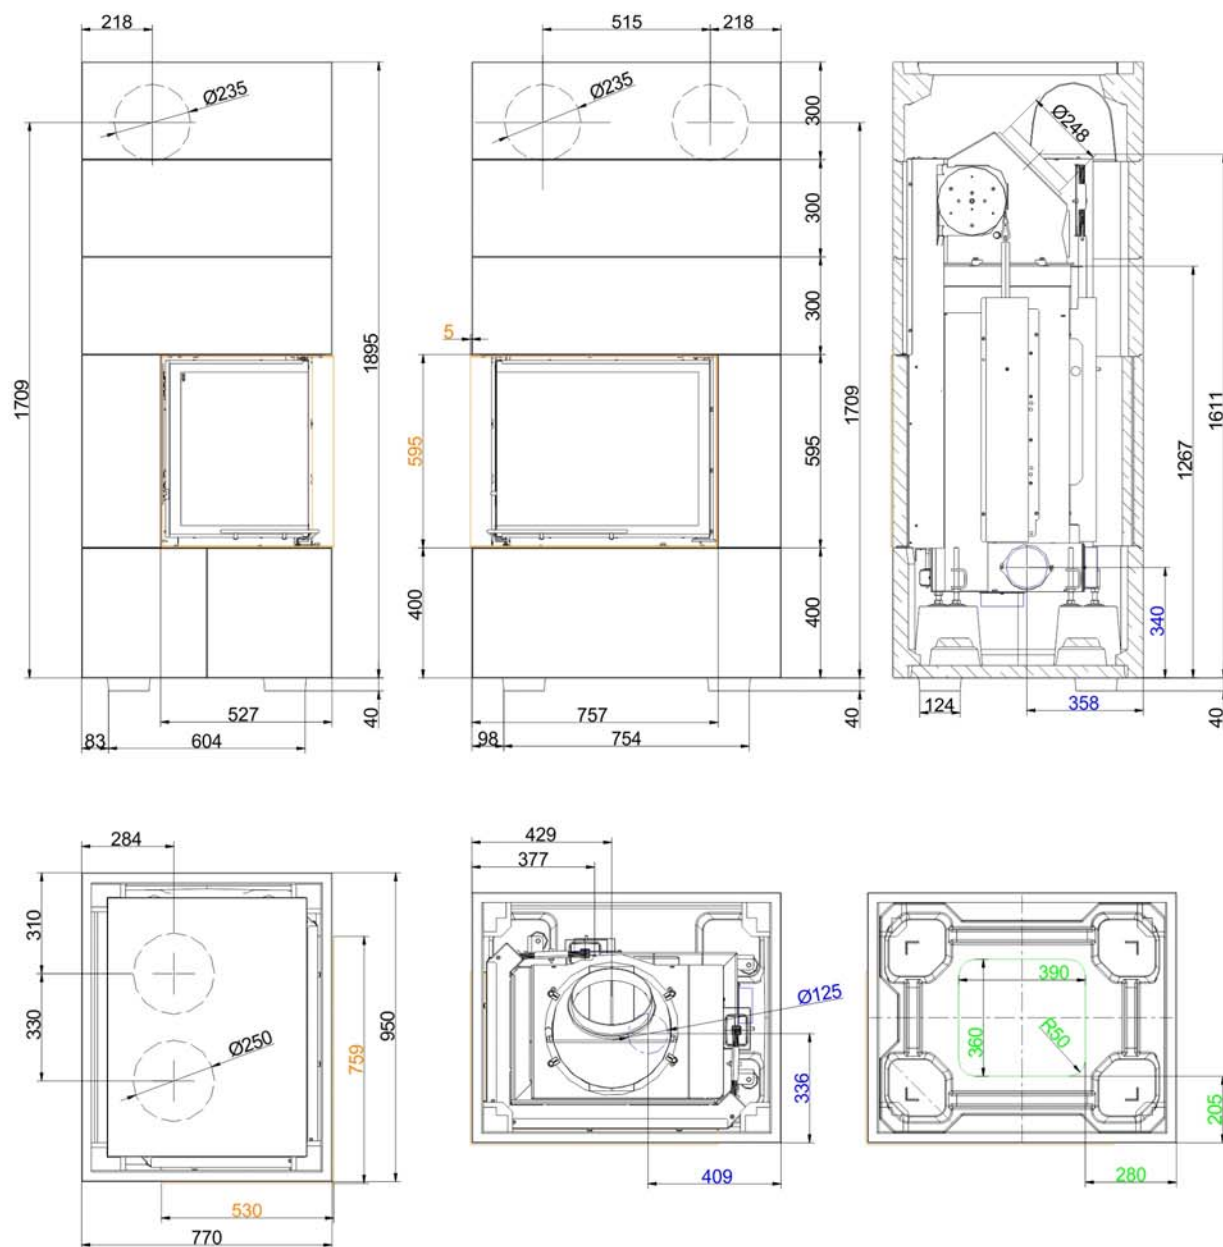

... links

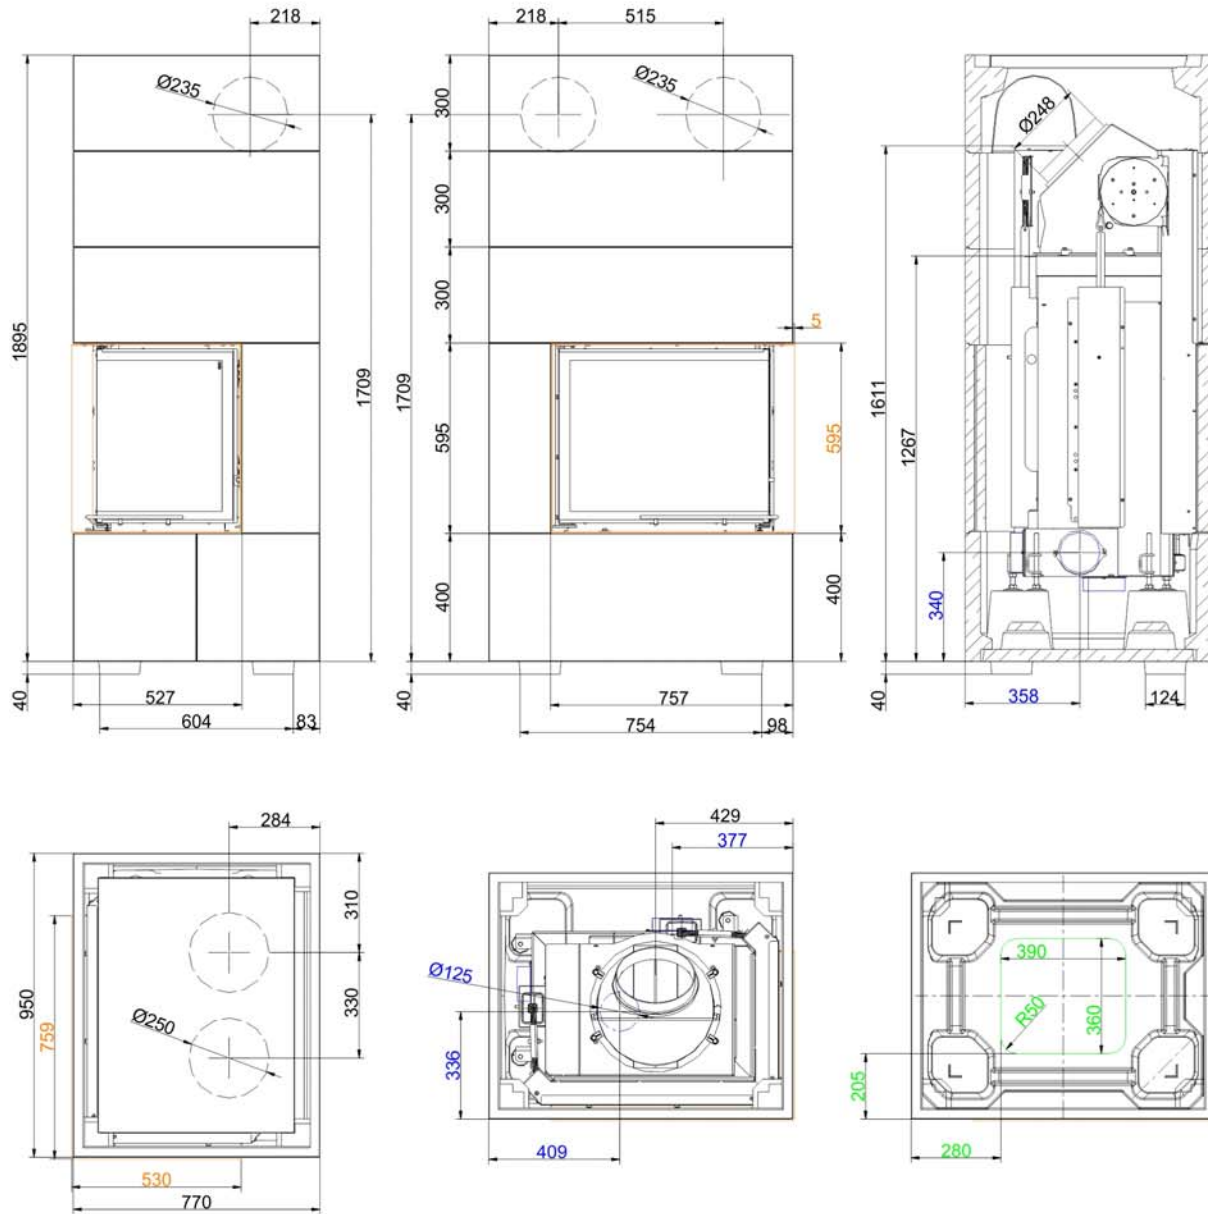

... rechts

Planung und Einbau

BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung (Heizeinsatz)	kW	11
Brennstoffumsatz	kg/h	3,2
Abgasmassenstrom	g/s	13
Abgastemperatur	°C	225
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	13
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	32
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	950 x 770
Bauhöhe	mm	1935
Höhe Erweiterungsring	mm	300

Mindestabstände BSK / BSO

zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Strahlungsblechen zu sonstiger Anbauwand	cm	0
zu schützender Anbauwand	cm	10
mit Strahlungsblechen zu schützender Anbauwand	cm	5
zu Decke	cm	50

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	19 / 14
---	----	---------

Luftquerschnitte ²⁾

Zuluft	cm²	965
Umluft	cm²	900

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	684
---------------	----	-----

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen	.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 305
---	--

1) Drosselklappe empfohlen

2) vorhandene Luftöffnung